


Montage antenne DAB - AN3006DAB

INTRODUCTION

Ce guide d'installation vous indique comment installer l'antenne DAB AN3006DAB pour fonctionner avec le récepteur DAB du véhicule.

IMPORTANT VEUILLEZ LIRE Une fois que l'antenne est collée, elle ne peut pas être supprimé et réinstallé. Veuillez tester l'antenne dans son emplacement avant sa fixation permanente. DABmotion n'acceptera pas les RMA (retour) des antennes qui ont été collées.

Vue d'ensemble

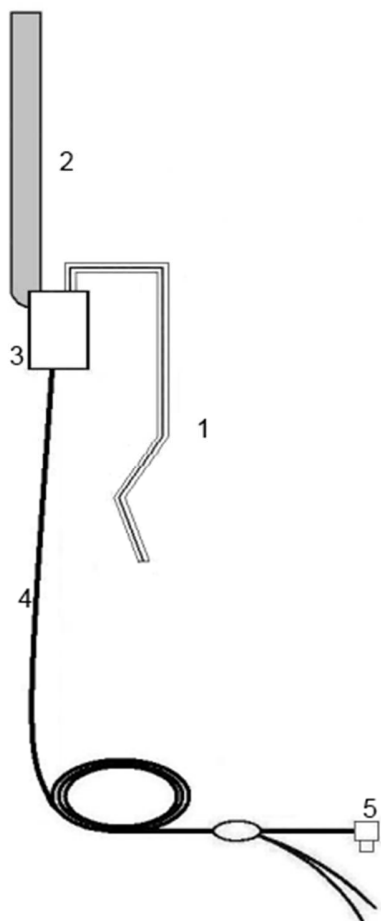

- ❶ Antenne 1
- ❷ Antenne 2
- ❸ Amplificateur du signal
- ❹ Câble d'antenne
- ❺ Connecteur SMB

Montage antenne DAB - AN3006DAB


Avertissement

1. Veuillez lire la section de la procédure d'installation attentivement avant l'installation définitive.
2. Cette antenne DAB est exclusivement pour une utilisation à l'intérieur du véhicule.
3. Il n'est pas adapté pour une utilisation sur du verre réfléchissant.
4. Ne pas plier ou endommager l'antenne.
5. Pour des raisons de sécurité, l'antenne doit être installé soit sur le côté passager du pare-brise avant ou sur la lunette arrière.
6. DABmotion fournit automatiquement une alimentation à l'antenne afin d'assurer la meilleure réception possible.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Installation sur pare-brise avant


1.1 Pour la meilleure performance possible, l'antenne elle doit être placée dans le coin supérieure gauche à l'intérieur du pare-brise avant.

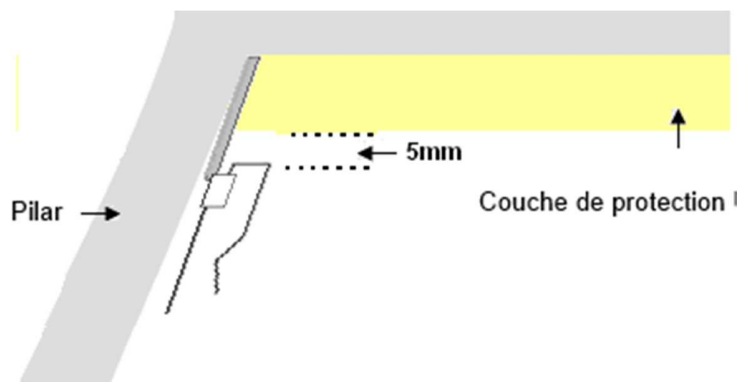

Si il y a une couche de protection UV sur le haut du pare-brise vous devez placer l'antenne 1 DAB au moins 5 cm en dessous de la couche.

1.2 L'antenne doit être placée à l'extérieur de la zone balayée par les essuie-glace du pare-brise.

Montage antenne DAB - AN3006DAB

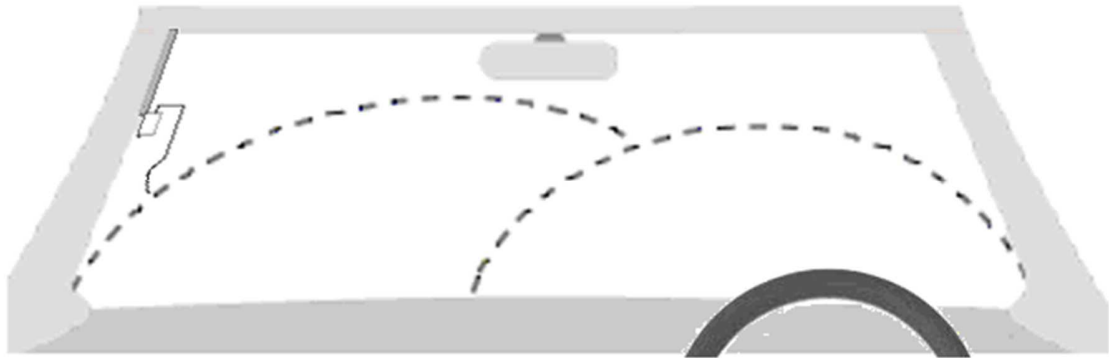

1.3 Le pare-brise à généralement une bande noir autour des bords qui contient une zone ombrée borduré de points noir.

Fixer l'antenne 2 sur au moins une partie de la zone ombrée et pas seulement sur la zone délimitée par des pointillés. Il devrait également être aussi proche de, mais pas l'intérieur du montant (illustré ci-dessous) pour obtenir une meilleure performance.



Montage antenne DAB - AN3006DAB

Guide d'Installation

2. Installation sur lunette arrière

2.1 Si le câble d'antenne peut atteindre la lunette arrière, l'antenne peut être placée dans le coin supérieur gauche de la lunette arrière si ce n'est pas du verre réfléchissant.

Comme avec l'installation sur le pare-brise avant fixer l'antenne 2 sur la bande noire sur le côté de la lunette arrière et aussi près du bord que possible.

2.2 Pour lunettes arrière avec le dégivrage électrique il existe de petites lignes électriques sur le verre.

Pour une meilleure réception, l'antenne 1 ne doit pas être alignée avec les lignes de dégivrage électrique, comme illustré ci-dessous

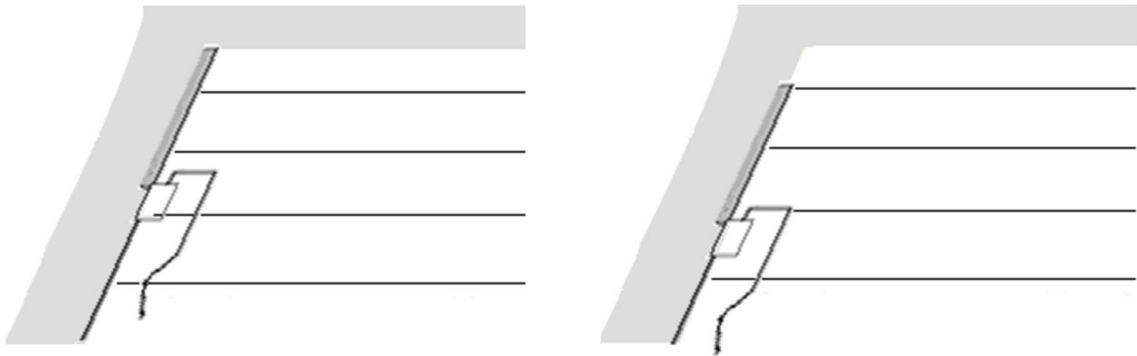


Fig. 1

C'est l'installation de l'antenne recommandée pour obtenir les meilleures performances.

Fig 2 Le haut de l'antenne 1 est aligné avec une ligne électrique, cela va diminuer la qualité de la réception et il n'est pas recommandé.

3. Nettoyer le pare-brise.

S'assurer que l'emplacement de l'antenne sur le pare-brise est propre et exempt de saleté, d'eau et d'autres substances qui vont empêcher l'antenne d'adhérer correctement à la lunette arrière du véhicule.

Nettoyez la vitre avec une lingette et de l'alcool et attendre jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche avant de fixer l'antenne DAB.

Montage antenne DAB - AN3006DAB

4.

Fixer l'antenne.

4.1

Comme il est conçu pour être fixé une fois seulement si l'antenne est retiré, il n'adhère pas à nouveau. Par conséquent, il est recommandé d'essayer l'antenne sur l'emplacement choisi avant de le fixer définitivement.

4.2

Détachez doucement le ruban adhésif de l'antenne 2 et collez le sur l'intérieur du pare-brise à l'emplacement choisi appuyez dessus pour le faire prendre sur le verre.


4.3

Répétez l'étape 4.2 pour l'amplificateur de signal puis antenne 1.

4.4

Fixez le câble d'antenne le long du bord du pare-brise.


- a. Clipper l'antenne fournie avec les 3 agrafes sur le câble juste en dessous de l'antenne.
- b. Détachez doucement les rubans adhésifs.
- c. Collez les agrafes ainsi que le câble d'antenne sur le bord du pare-brise.

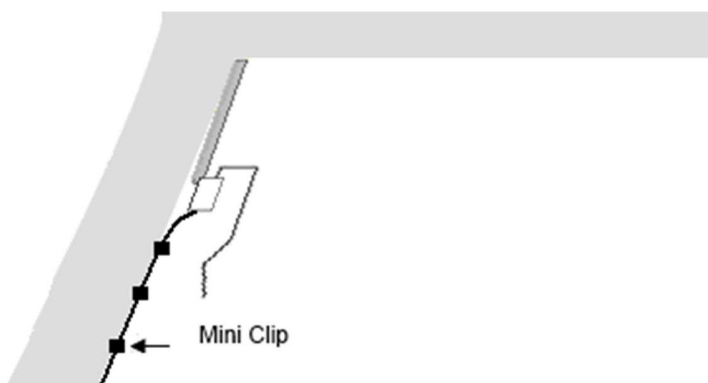

Montage antenne DAB - AN3006DAB

5. Acheminer le câble d'antenne dans l'habitacle de la voiture le long du bord gauche du pare-brise jusqu'au récepteur DAB.

Assurez-vous que le câble d'antenne n'interfère pas avec le bon fonctionnement du braquage du volant, airbags et ceintures de sécurité ou d'autres équipements.

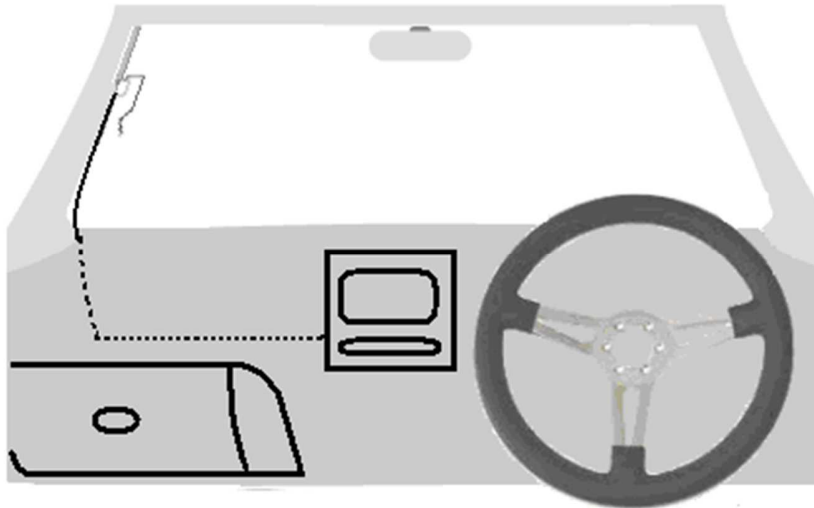

6. Connexion au récepteur DAB.

6.1 Éteindre le récepteur DAB.

6.2 Branchez le connecteur SMB à l'extrémité du câble de l'antenne au récepteur de radio numérique DAB dans l'entrée antenne du connecteur comme illustré.

